

X500 (457 L x 226 P x 127 H cm)




X2000 (610 L x 226 P x 147 H cm)

Esercizio fisico su misura.

Sentite la resistenza dell'acqua durante ogni esercizio fisico, in qualsiasi momento della giornata.

Nuotate e godetevi l'idromassaggio come in nessun'altra swim spa. Tre getti rotondi per il nuoto (in alto) generano resistenza, mentre un getto "fiume" (in basso) svolge un'azione di sollevamento. Tutti i getti utilizzano un effetto potenziante per aspirare più acqua, moltiplicando il volume. Con le due valvole deviatrici gli utenti possono regolare la velocità molto variabile della corrente sia per il nuoto che per gli esercizi acquatici.

Con gli SwimCross® Exercise Systems, comodità e versatilità abbondano cosicché mantenersi attivi e avere un'agenda piena di impegni non si escludono a vicenda. Con uno SwimCross Exercise System nel giardino non dovrete più chiedervi "quando troverò il tempo di allenarmi?".

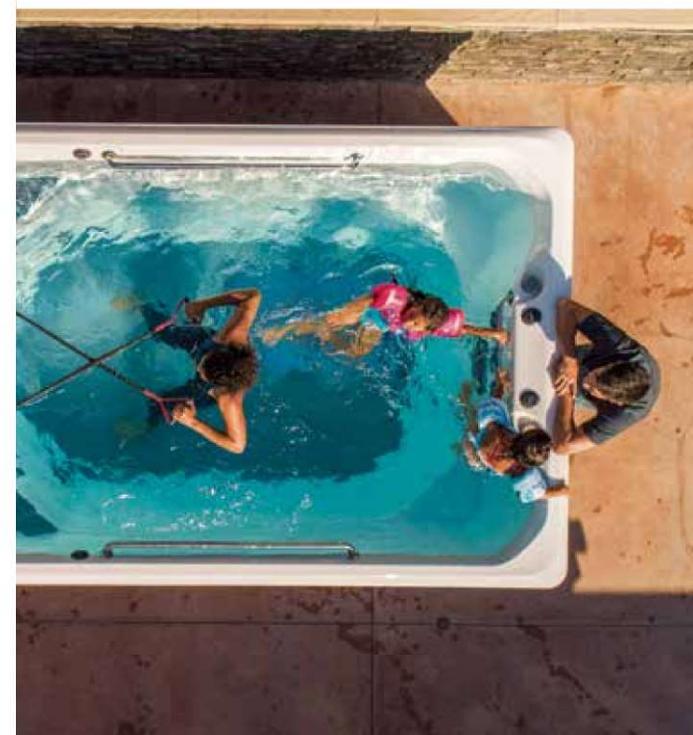

X2000 SwimCross® Exercise Systems

Dai produttori di



Dimensioni (L x P x H)	610 x 226 x 147 cm Zona nuoto: 457 x 226 x 147 cm Zona idromassaggio: 152 x 226 x 147 cm
Capacità idrica	8.895 litri (Zona nuoto: 7.570 litri / Zona idromassaggio: 1.325 litri)
Peso	1.570 kg (a vuoto) / 11.245 kg (a pieno carico*)
Colori del rivestimento interno	Alpine White o Ice Grey
Colori del rivestimento esterno	Mocha o Grey
Tecnologia per il nuoto	3 getti rotondi per il nuoto, 1 getto "fiume"
Pompe dei getti per il nuoto	Ciclo continuo 2,5 CV, coppia resistente massima 5,2 CV 1 pompa a una velocità e 1 pompa a due velocità
Telaio	In acciaio galvanizzato da 2 mm
Base di supporto	In ABS, termoformata
Efficienza energetica	Certificata secondo lo standard statunitense APSP 14 e i parametri della Commissione per l'Energia della California (CEC) in conformità con la legge della California
Impianto audio (opzionale)	8 altoparlanti + subwoofer, Bluetooth*
Copertura in vinile e sistemi per lo spostamento della copertura (opzionali)	Copertura e sistema per lo spostamento della copertura Watkins® (UpRite™/Pro Lift™ IV), VacuSeal™ e supporti per la copertura Easy Slider
Accessori opzionali	Sistema di raffreddamento CoolZone™, tappetini SwimDek®, gradini

ZONA NUOTO

ZONA IDROMASSAGGIO

Sedili	Sedili a panca	4 sedili con getti idromassaggio + 1 sedile di raffreddamento
Getti idromassaggio (36)	-	2 getti grandi, 2 getti rotanti, 6 getti orientabili, 26 mini getti
Pompa dei getti idromassaggio	-	Ciclo continuo 2,5 CV, coppia resistente 5,2 CV - 2 pompe a una velocità
Sistema di controllo**	Pannello di controllo LCD, 230 V/48 A, 50 Hz	Pannello di controllo LCD
Gioco d'acqua	2 cascate illuminate	1 cascata illuminata
Manutenzione dell'acqua	UVC + ozono CD	Ozono CD
Pompa di circolazione	Pompa di circolazione ad alto flusso	Pompa di filtrazione
Superficie filtrante	18 m ²	5 m ²
Sistema di illuminazione*	14 punti luce LED multicolori * Illuminazione LED esterna (opzionale)	12 punti luce LED multicolori
Scambiatore di calore	3000 W	3000 W
Isolamento	Tri-Thermic™ Barrier System	Isolamento totale in schiuma
Corrimani	3, in acciaio inossidabile	-

COLORI RIVESTIMENTO INTERNO



Ice Grey



Alpine White

COLORI RIVESTIMENTO ESTERNO



Grey



Mocha

*Acqua e 10 adulti del peso di 80 kg ciascuno

**Possibili altre configurazioni elettriche

Tutti i diritti riservati. Specifiche tecniche, colori e materiali delle superfici soggetti a modifica senza preavviso.

